

# TUTORIAL

Inspirado en la “reparación visible” y la técnica boro

CÓMO REPARAR ZONAS  
GASTADAS DE TU  
PANTALÓN ( RODILLAS,  
ENTREPIERNA)



por Cata Zamora @paraenlahilacha

# ¡ No seamos parte del problema, sino que de la solución!

La entrepierna (o rodillas) gastada de los pantalones es uno de los problemas típicos en nuestro closet.

Por esto, muchas veces preferimos comprar un pantalón nuevo en vez de reparar los que tenemos, contribuyendo al sobreconsumo y generando desechos textiles.

**En este tutorial te proponemos una reparación sencilla, para que con pocos materiales puedas reparar tu ropa y así evitar que prendas en buen estado terminen en un vertedero, contaminando por años.**



**Reducir, reparar, reciclar**





### **Materiales que necesitarás:**

Un pantalón roto en la entrepierna o rodilla (en este caso repararemos un jeans).

Aguja, hilo, alfileres, tijeras y un trozo de tela reutilizado.

\*Como en este caso la tela es gruesa usamos una aguja resistente e hilos firmes.



1

Definiremos el área que se va a remendar y recortaremos las hilachas para limpiar la zona. Esto servirá para que las puntadas que hagamos queden firmes.




\*Cortamos cuidando de no pasar a llevar la tela que está por debajo.



2

Recortaremos un trozo de tela un poco más grande que el orificio del pantalón, el que será nuestro parche.

Ubicaremos el parche por dentro del orificio y lo vamos a asegurar con alfileres por todo el borde.

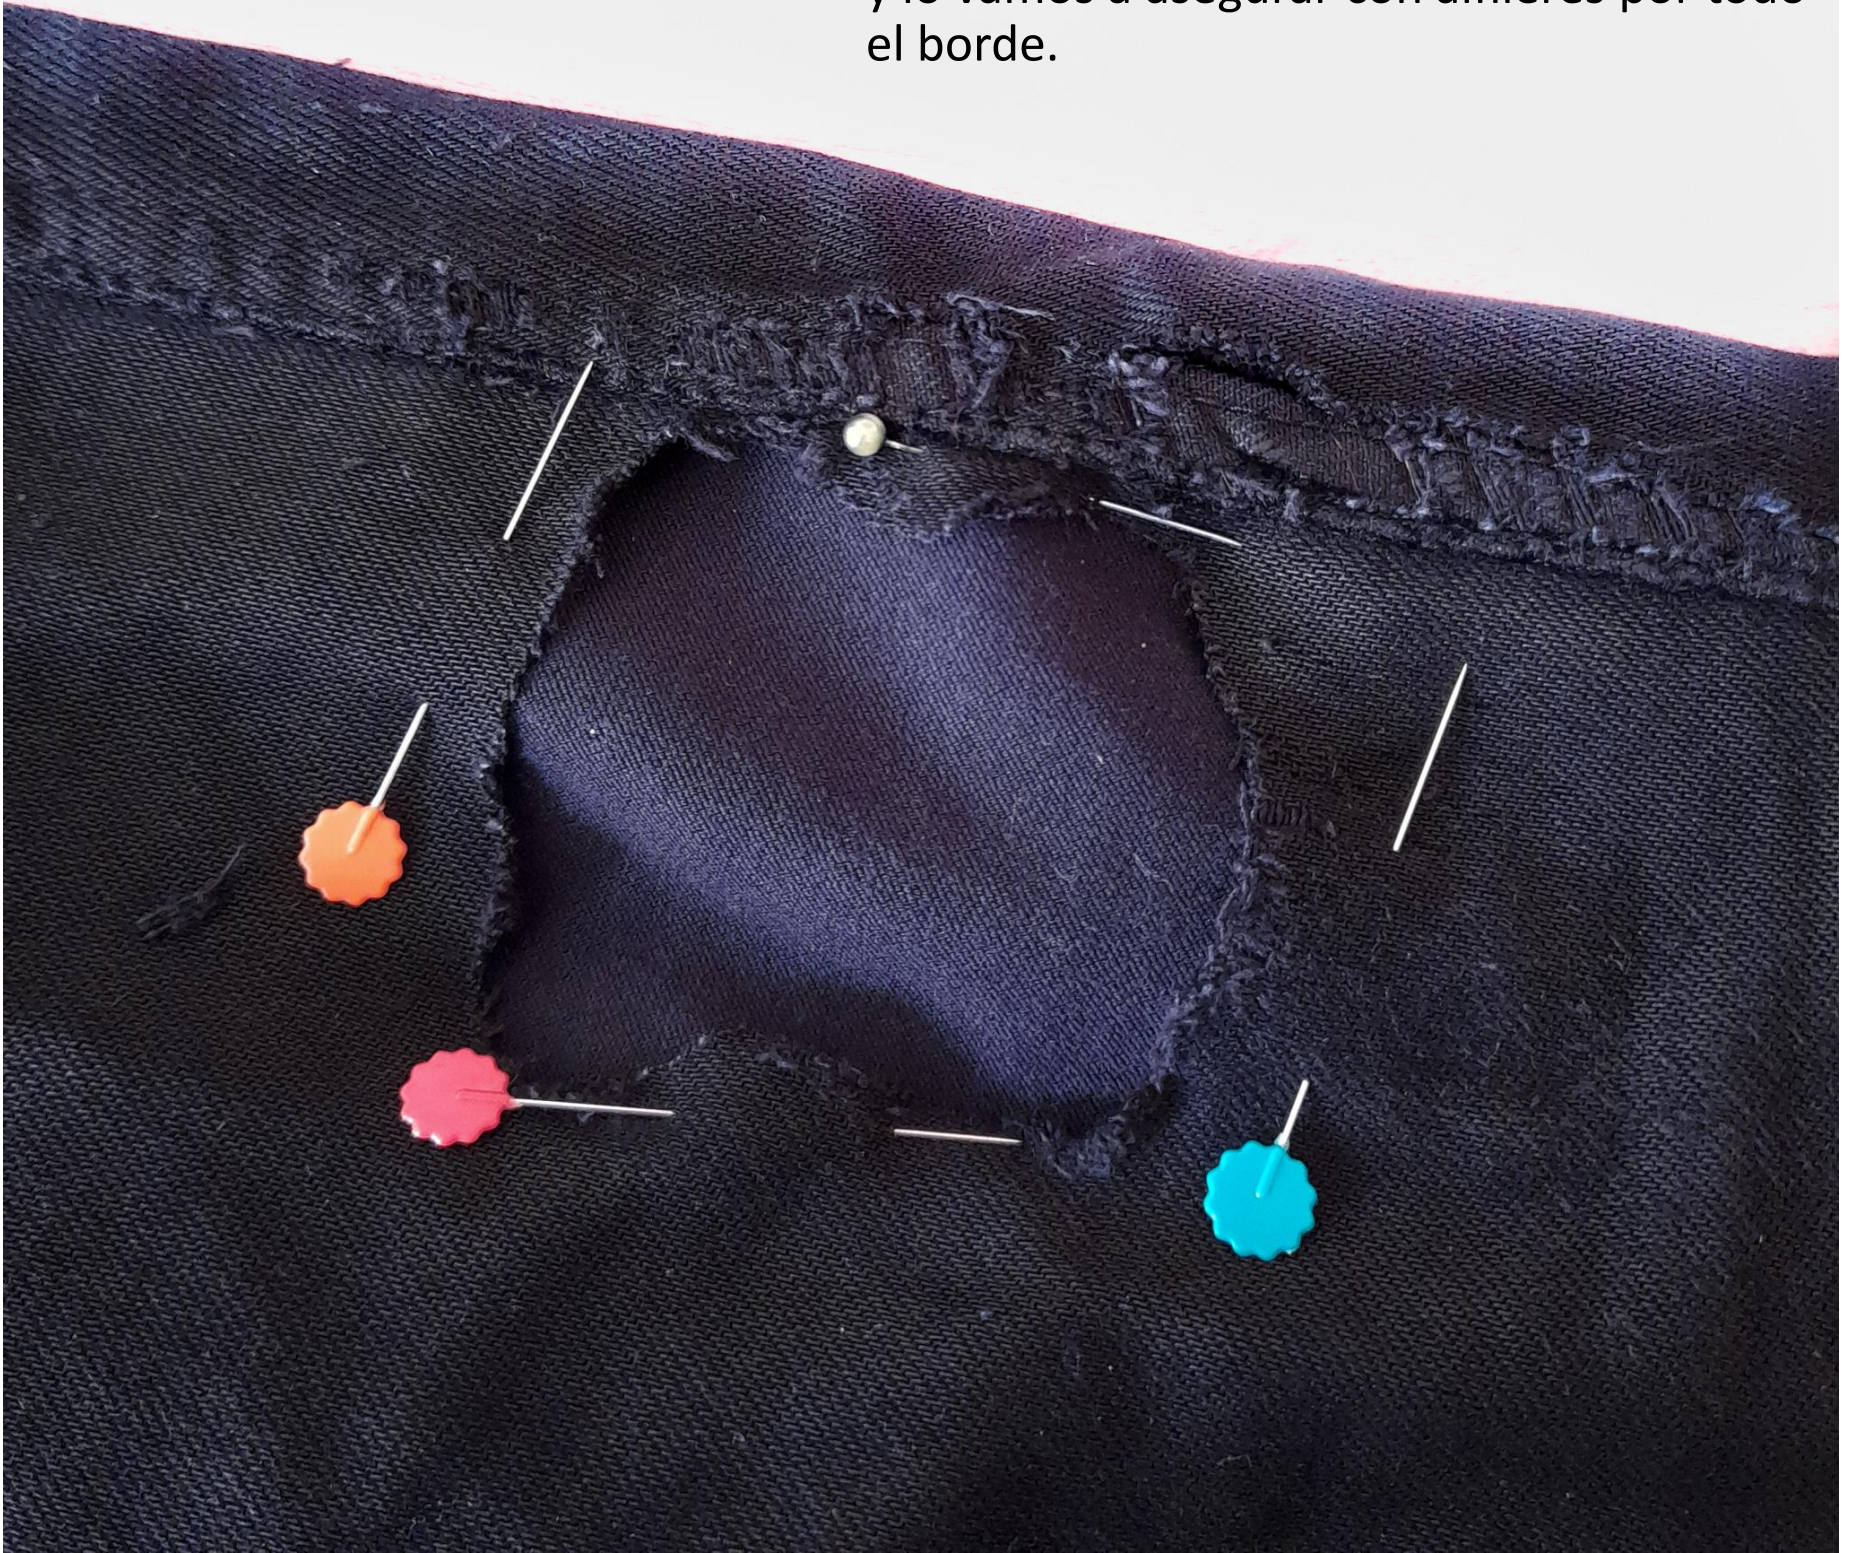



A close-up photograph of a dark-colored fabric, possibly a sweater, with a rectangular patch being repaired. A needle with a thread is visible, stitching the patch into place. The fabric has a distinct ribbed texture. A teal circle with the number '3' is overlaid on the image, indicating the third step in a repair process.

3

Haremos varias puntadas rectas (o puntada de hilván) por el borde del orificio para sujetar el parche y así poder retirar los alfileres, para que trabajemos el siguiente paso de manera más cómoda. En este caso se eligió un color de hilo parecido al de la tela, pero si quieres resaltar la zona reparada, te recomendamos uses un color contrastante.



4


Rellenaremos toda el área del parche haciendo puntadas rectas del mismo tamaño.

Coseremos de derecha a izquierda, incluyendo 2 o 3 cm por fuera del borde del orificio, para que el parche quede bien asegurado.



Para conocer el origen de este tipo de reparación, te invitamos a revisar en la biblioteca de nuestra web [www.fundacionplanea.org/biblioteca-textil/](http://www.fundacionplanea.org/biblioteca-textil/) “RESEÑA BORO: REUTILIZACIÓN TEXTIL JAPONESA”



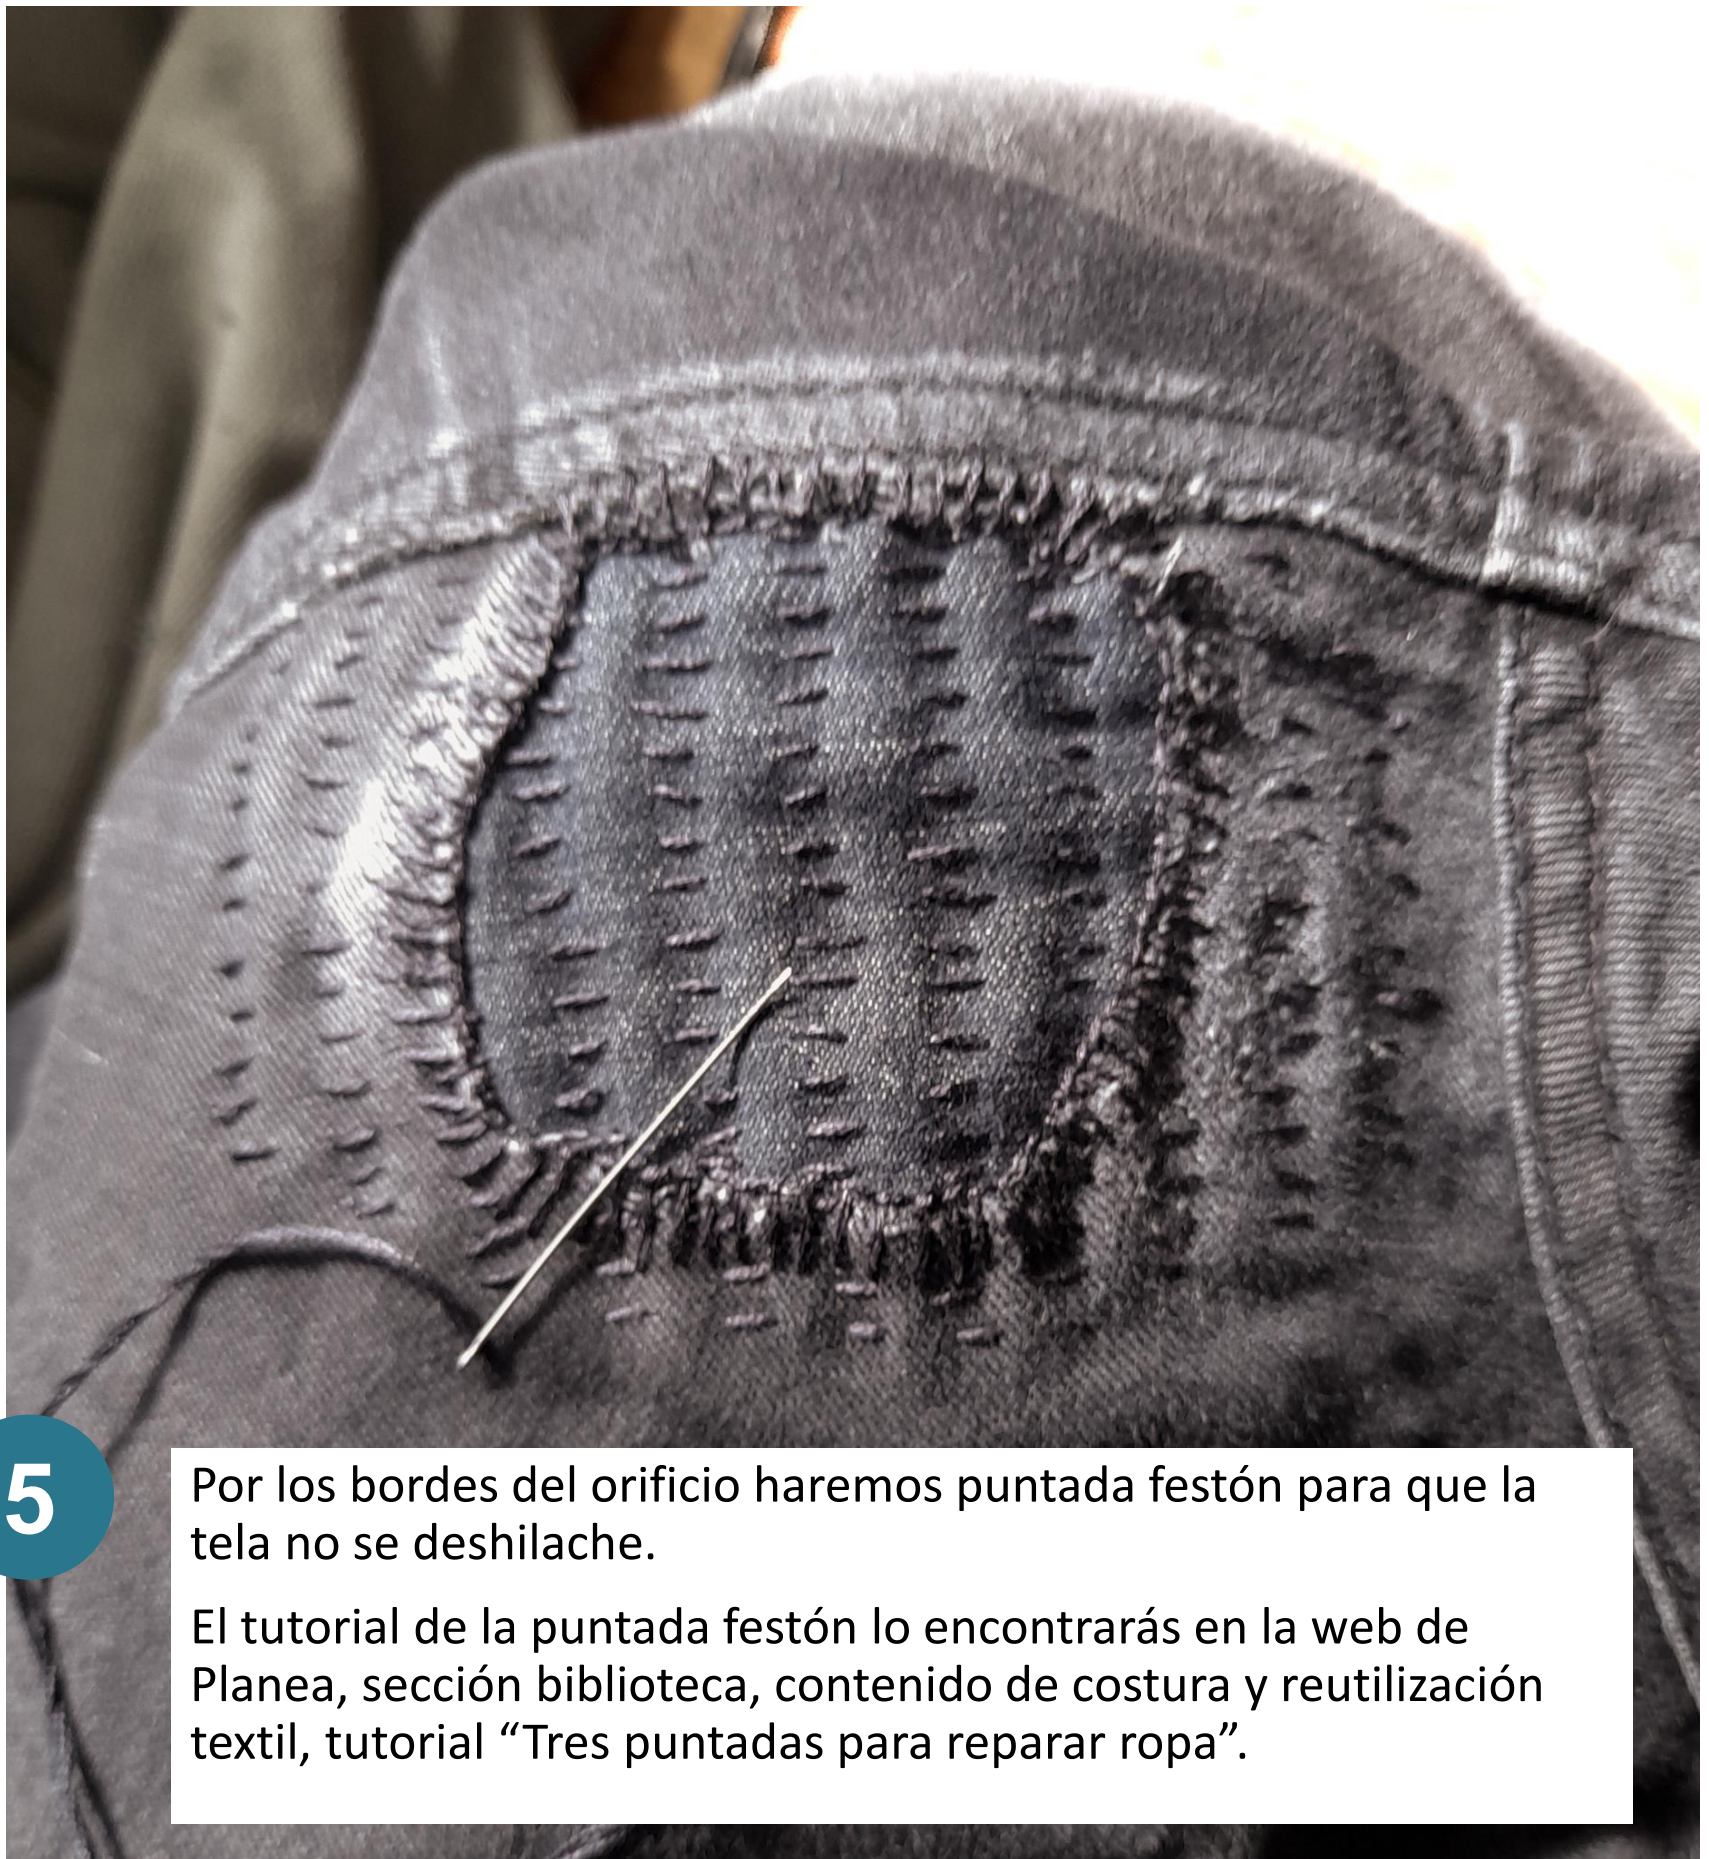

5

Por los bordes del orificio haremos puntada festón para que la tela no se deshilache.

El tutorial de la puntada festón lo encontrarás en la web de Planea, sección biblioteca, contenido de costura y reutilización textil, tutorial “Tres puntadas para reparar ropa”.



6

Repetiremos el proceso en la otra pierna o en las rodillas en caso de ser necesario y ¡listo! Ya puedes seguir usando tu pantalón por mucho tiempo más.

¡¡Anímate y repara tus prendas con los tutoriales Planea!! Y si quieres compartir un momento de “reparación colectiva” súmate un sábado al mes al **Círculo de zurcidor@s** que estaremos anunciando por nuestras RRSS.

